


16ch 4K ULTRAHD

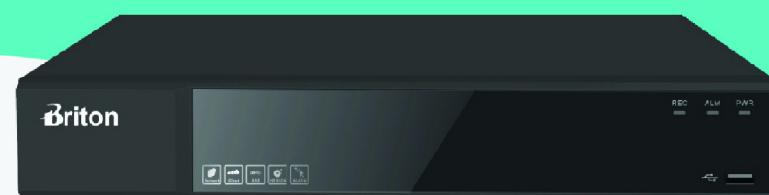

NVR7CK16P-G1L

chipset	Hi3536C
ورودی صدا و تصویر	
کانال تصویر IP	۱۶ کانال
صحبت دو طرفه	۱ کانال
خروجی صدا و تصویر	
HDMI	1ch, resolution: 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
خروجی صدا	۱ کانال صدا
ضبط	
فشرده سازی	H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+
وضوح تصویر	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
نرخ بیت ضبط	64Kbps~10 Mbps
بازپخش و پشتیبان گیری	
حالت بازپخش	بازپخش هوشمند/عادی / بخش بندی زمان/برچسب/رویداد/تصویر / بازپخش تصویر
قابلیت رمز گشایی	8CH@1080P@30fps
بازپخش همزمان	۸ کانال
حالت پشتیبان گیری	USB/شبکه
ویژگی های پیشرفته	
تشخیص هوشمند	نفوذ منطقه/عبور از خط/ورود و خروج به منطقه/حرکت سریع/جسم گمشده/جسم بدون محافظت/تشخیص سرگردان
بازپخش هوشمند	تشخیص پارک/تشخیص چهره/تشخیص تجمع مردم/تشخیص تار/تشخیص تغییر صحنه/تشخیص استثناهای صوتی
ذخیره سازی ابری	خط عبور/تشخیص نفوذ/تشخیص حرکت
به روز رسانی ابری	قابلیت پشتیبانی دارد
	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
پهنای باند ورودی	160 Mbps
پهنای باند خروجی	80 Mbps
اترنت	۱ واسط اترنت با قابلیت تطابق خودکار RJ- 45/10/100/1000
عملکرد شبکه	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
سیستم عامل موبایل	IOS(iPhone, iPad), Android(Phone, Pad)
دیسک ذخیره سازی	
SATA	2SATA interface
ظرفیت	Up to 12TB capacity for each HDD
رابط خروجی	
رابط USB	2 × USB 2.0
ورودی آلارم	۸ کانال
خروجی آلارم	۱ کانال
عمومی	
ولتاژ تغذیه	DC12V 4A
توان مصرفی	≤ 10W(without HDD)
دما و رطوبت حین کار	-10°C ~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	52*243*326mm
وزن	≤ 2.3Kg