


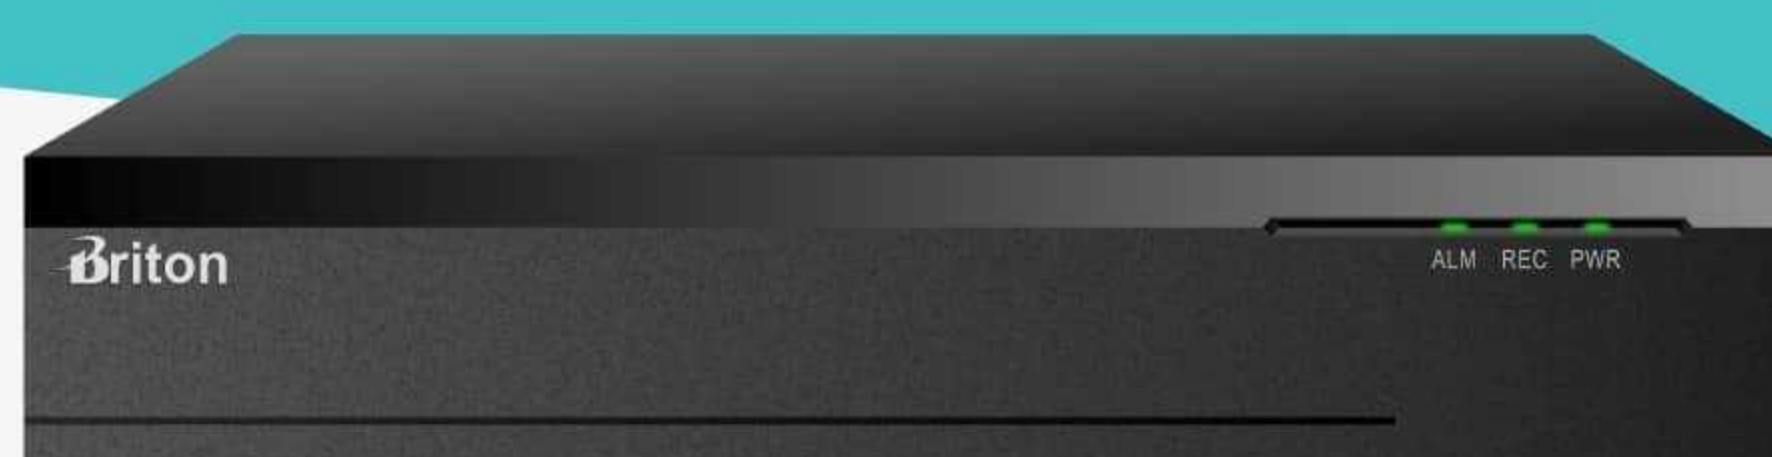

UVR04EHB-D74G

ورودی صدا و تصویر	
ورودی تصویر	۴ کانال
AHD	5MP,4MP,1080P, 720P
TVI	5MP,4MP,1080P, 720P
CVI	4MP,1080P, 720P
CVBS	قابلیت پشتیبانی دارد
IP Channel	Up to 6ch Up to 5MP in full IP mode
ورودی صدا	۱ کانال مالتی پلکس ورودی صدا RCA
ورودی دو طرفه	۱ کانال مالتی پلکس ورودی صدا RCA
پشتیبانی از دوربین های HD میکروفن دار برای تون	
قابلیت پشتیبانی دارد	
خروجی صدا و تصویر	
HDMI	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
CVBS خروجی	1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704x576,NTSC:704x480
خروجی صدا	1ch RCA(Linear, 1KΩ)
ضبط	
فشرده سازی تصویر	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
وضوح کد گذاری	4ch 5MP Lite@20fps; 4ch 4MP Lite@25fps; 4ch 1080P@25fps 720P/960H/D1/CIF real time
وضوح تصویر	4ch 5MP Lite@12fps; 960H/D1/CIF real time
نرخ فریم	1fps-25fps(PAL)/30fps(NTSC)
نرخ بیت تصویر	11Kbps-8192Kbps
فشرده سازی صدا	G.711a
نرخ بیت صدا	64Kbps
بازپخش و پشتیبان گیری	
تعداد کانال بازپخش	۲ کانال بازپخش
نوع بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر
نوع پشتیبان گیری	USB و شبکه
ویژگی های هوشمند	
تشخیص هوشمند دوربین آنالوگ	۴ کانال عبور از خط / نفوذ منطقه ای ۴ کانال تشخیص چهره ۴ کانال تشخیص انسان
بازپخش هوشمند دوربین آنالوگ	عبور از خط/نفوذ منطقه ای/تشخیص چهره/تشخیص انسان /تشخیص حرکت
تشخیص هوشمند دوربین IP	عبور از خط / نفوذ منطقه ای
بازپخش هوشمند دوربین IP	عبور از خط / نفوذ منطقه ای/تشخیص حرکت
ذخیره سازی ابری	قابلیت دسترسی دارد
بروز رسانی ابری	قابلیت دسترسی دارد
شبکه	
اترنت	1RJ-45 10/100Mbps self adaptive Ethernet Interface
پروتکل شبکه	HTTPs,HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,Onvif2.6,RTSP,RTCP,UDP,SMTP,SNMP,Multicast,IGMP NTP,DHCP,DNS,DDNS, FTP, P2P
هارد دیسک	
SATA	۱ هارد دیسک
ظرفیت	۱ هارد ۸ ترابایت
واسط خارجی	
رابط USB	۲ درگاه USB 2
عمومی	
توان تغذیه	DC12V, 2A
توان مصرفی	≤10W(without HDD)
بازه دما و رطوبت دستگاه	'10°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	250 * 230 * 45mm
وزن	1.5kg